



Mi • Light

Subordinate New Brand

Ühe värvi kontrollerr

Mudel : FUT036

Toote võimalused



Dimmer
heledus



Nutitelefoni äpp
(vajalik 2,4 GHz kontrollerr)



2,4 GHz (raadiosagedus)
juhtpult, distants 30m



Kolmanda poole seadmete
hääljuhtimine
(vajalik 2,4 GHz kontrollerr)

Tehnilised andmed

Mudel : FUT036

Tööpinge : DC12V ~ 24V

Temperatuurvahemik : -20 ~ 60°C


Väljundi ühendus : Ühine anood (+)

Väljund : Max 6A/kanal

Väljund kokku : Max 10A


RF : 2,4 GHz

Tööraadius : 30m

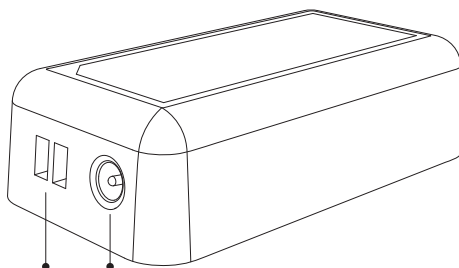

Toide 1 Toide 2 ⊖ ⊕ ⊕

Ühendus

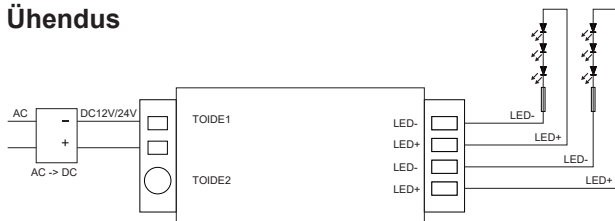


Tähelepanu:

1. Veendu, et toiteplokist tulev pinge on sobilik. Samuti veendu, et valgusti polaarsus (+ ja -) on ühendatud õigesti. Muul juhul võib tekkida kontrolleri pöördumatuid kahjustusi.
2. Ühenduste tegemiseks/muutmiseks lülita toitepinge välja. Lülita pinge tagasi kui oled veendunud ühenduste õigsuses ja lühise puudumises.
3. Ära kasuta kontrolleri kohas kus on palju metalli või tugevaid elektromagnetvälju. Neil juhtudel kahaneb kontrolleri juhtimiseks vajaliku puldi tööraadius.

Sobivad puldid



Valgustus hakkab tööle
pultide ühendamisel (linking).
Täpsemad juhised leiad
pultide juhenditest.




FUT087



FUT006




FUT007



B1 / T1



B2 / T2



B4 / T4



FUT092