

Värvustemperatuuri kontrolleri

Mudel : FUT035

Toote võimalused



Värvustemperatuur
2700K ... 6500K



Nutitelefoni äpp
(vajalik 2,4 GHz kontrolleri)



Dimmer
heledus



Kolmanda poole seadmete
hääljuhtimine
(vajalik 2,4 GHz kontrolleri)



2,4 GHz (raadiosagedus)
juhtpult, distants 30m

Tehnilised andmed

Mudel : FUT035

Tööpinge : DC12V ... 24V

Temperatuurivahemik : -20 ... + 60°C


Väljundi ühendus : Ühine anood (+)

Väljund : Max 6A/kanal

Väljund kokku : Max 10A


RF : 2,4 GHz

Tööraadius : 30m

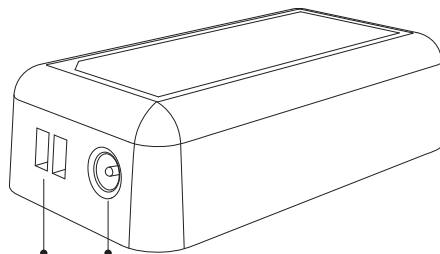

Toide 1 Toide 2 ⊖ ⊕


Ühendus

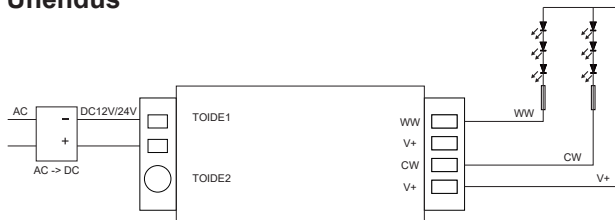


Tähelepanu:

1. Veendu, et toiteplohist tulev pinge on sobilik. Samuti veendu, et valgusti polaarsus (+ ja -) on ühendatud õigesti. Muul juhul võib tekkida kontrolleri pöördumatuid kahjustusi.
2. Ühenduste tegemiseks/muutmiseks lülita toitepinge välja. Lülita pinge tagasi kui oled veendunud ühenduste õigsuses ja lühise puudumises.
3. Ära kasuta kontrolleri kohas kus on palju metalli või tugevaid elektromagnetvälju. Neil juhtudel kahaneb kontrolleri juhtimiseks vajaliku puldi tööraadius.

Sobivad puldid



B2 / T2



B4 / T4



FUT092



FUT007



FUT006



Valgustus hakkab tööle pultide ühendamisel (linking). Täpsemad juhised leiad pultide juhenditest.