

FUT037 RGB kontrollerr FUT038 RGBW kontrollerr

Toote võimalused



16 miljonit värv



Dimmer heledus
Värvivalik



2,4 GHz (raadiosagedus)
juhtpult, distantis 30m



Kolmanda poole seadmete
hääljuhtimine
(vajalik 2,4 GHz kontrollerr)



Nutitelefonti äpp
(vajalik 2,4 GHz kontrollerr)

Tehnilised andmed

Mudel : FUT038 / FUT038

Tööpinge : DC12V ~ 24V

Väljund : Max 6A/kanal

Väljund kokku : Max 10A

Temperatuurivahemik : -20 ... + 60°C

RF : 2,4 GHz

Tööraadius : 30m

Väljundi ühendus : Ühine anood (+)


Töörežiimid

1. Sujuv vaheldumine - Erinevad värvid vahelduvad sujuvalt üksteisega
2. Stroboskoop - Ainult valge värv vilgub
3. RGBW - Omavahel vahelduvad punane, roheline, sinine ja valge värv
4. Värvide vilkumine - Vaheldumisi vilguvad punane, roheline, sinine ja valge värv
5. Disko - Erinevad värvid vilguvad ja vahelduvad üksteisega
6. Punane värv - Punase värvi intensiivsus muutub vahemikus 0 ... 100 % ning siis vilgub 3 korda
7. Roheline värv - Rohelise värvi intensiivsus muutub vahemikus 0 ... 100 % ning siis vilgub 3 korda
8. Sinine värv - Sinise värvi intensiivsus muutub vahemikus 0 ... 100 % ning siis vilgub 3 korda
9. Värvide vilkumine ja vaheldumine - Erinevad värvid vahelduvad sujuvalt üksteisega ning siis vilguvad juhuslikult


Märkus: Heledust ning vilkumise kiirust saab muuta kõikidel töörežiimidel.
RGB tüüpi LED riba puhul saadakse valge valgus kui liidetakse omavahel punane, roheline ja sinine. Selline valge pole täielik.

Ühendus


FUT037 RGB

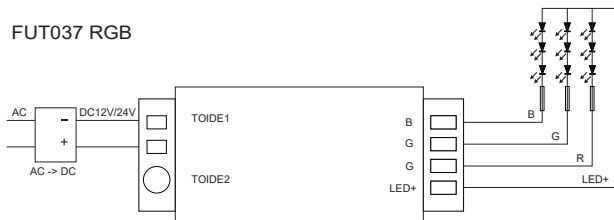


FUT038 RGBW

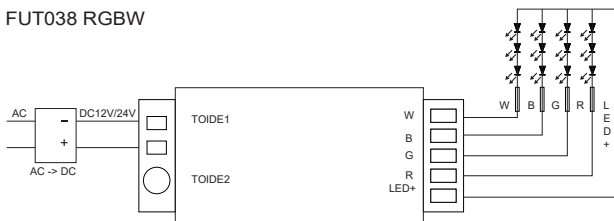

Sobivad puldid



B3 / T3



B4 / T4



FUT092



FUT095



FUT096



Valgustus hakkab tööle pultide ühendamisel (linking).
Täpsemad juhised leiате pultide juhenditest.

Tähelepanu:

1. Veendu, et toiteplohist tulev pingeline on sobilik. Samuti veendu, et valgusti polaarsus (+ ja -) on ühendatud õigesti. Muul juhul võib tekkida kontrolleri pöördumatuid kahjustusi.
Ühenduste tegemiseks/muutmiseks lülita toitepinge välja. Lülita pingeline tagasi kui oled veendunud ühenduste õigsuses ja lühise puudumises.
2. Ära kasuta kontrolleri kohas kus on palju metalli või tugevaid elektromagnetvälju. Neil juhtudel kahaneb kontrolleri juhtimiseks vajaliku puldi tööraadius.



Made in China